アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工説明書

ダイケン畳暖房ｼｽﾃﾑ　畳暖房専用仕上げ材

つ ど い L

ダイケン畳暖房ｼｽﾃﾑ　畳暖房専用仕上げ材【つどいL】をご採用頂きましてありがとうございます。この説明書には施工上の重要な項目が記載されています。当製品を長期間美しく安全にお施主様に使用して頂けるよう、またﾄﾗﾌﾞﾙのない確実な施工をして頂くためにも、施工の際にはよく読み、以下の事を必ずお守り下さい。

■内容物■

製品名:	つどいL
ｻｲｽﾞ:	12X910X910mm
基材:	特殊鉱物繊維板
表面:	機械抄和紙平織物
重量:	約4．5kg/枚
梱包･入数:	ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｹｰｽ･2枚入
同梱物:	施工説明書、取扱説明書

⚠ 注 意　取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

- 標準施工は専用見切＜座ライフ見切FS＞を使用して下さい。
- 施工は天井･壁の施工が終わってから必ず最後に行って下さい。
- 当製品は住宅の上履き用ですので、店舗などの重歩行用には使用しないで下さい。
- 施工には下地材が十分に乾いているのをよく確認し、万一濡れている場合は絶対に施工 しないで下さい。
- 床暖房パネル「あたたかツイン12FS」が標準施工されている事を必ず確認して下さい。
- 座ﾗｲﾌ見切FSはASA樹脂の為、温度変化により目隙が発生する事があります。
  ASA樹脂の寸法変化率は約0.13%(20℃～40℃)です。
  同梱の接着剤を使用して施工して下さい。
- 当製品は敷込み専用ですので、置き敷きで使用しないで下さい。
- 仕上材の畳をめくる時に鉤爪状の工具を使用するとヒーターパネルが破損する恐れがありますのでご注意ください。

（専用見切）

製　品　名	：	座ライフ見切FS
		FL:ファインオーカー色　WJ:ネオベージュ色
		MD:スーパーダーク色　WU:ネオアンバー色
サ　イ　ズ	：	6尺タイプ:1880㎜　9尺タイプ:2790㎜
基　　材	：	ABS樹脂＋AAS樹脂
梱包・入数	：	ダンボールケース梱包・2本入り
同　梱　物	：	施工説明書・勘合用接着剤・ベース固定用ビス

(mm)



■施工手順■　　**＊施工は天井及び壁の施工が終わってから行って下さい。**

1. 下地　　ダイケン床暖房パネル「あたたかツイン12FS」を施工説明書にそって施工してください。

2. 割付け　　敷き込み部の各辺の長さを測定し、隅部より歩留が良いように割付け図を作成します。
＊割付参考図及び必要数量を確認ください。

3. 下地清掃　　下地面のｺﾞﾐ･ﾎｺﾘをよく拭き取ります。

4. 墨打ち　　割付け図に従い墨打ちを行います。

5. 敷き込み　　①敷き込み前に製品表面の色調･柄方向を十分に確認しながらﾊﾞﾗﾝｽ良く配置
します。(**この時市松模様になるように配置ください**)



市松模様

②四周の納め座ﾗｲﾌ見切の下枠部分を予め本体施行前に取りつけておきます。
取りつけは450mm間隔でﾋﾞｽ止めして下さい。
見切受け部分の取り付けは壁面から1mm程隙間を開けて施工して下さい。

③敷き込み前にまず**仮置きを行います**。
その後墨に従い、製品裏面の両面テープの剥離紙をはがしてから納めます。

7. 製品切断　　納め部は製品を切断して下さい。切断につきましては下記に注意下さい。

･切断はｶｯﾀｰﾅｲﾌで行って下さい。**ｶｯﾀｰ刃は新しい物**を使用します。
(ｶｯﾀｰ刃が古いとおもて材が上手く切断できません)
･切断寸法、位置、柄方向(市松模様に納める場合は特に注意下さい)を十分に
確認して切断位置に線引きをします。
･切断時の下敷きは必ず行います。
･切断はなるべく1回もしくは2回で切断します。
(何度も行いますと畳おもてのほつれの原因となります)

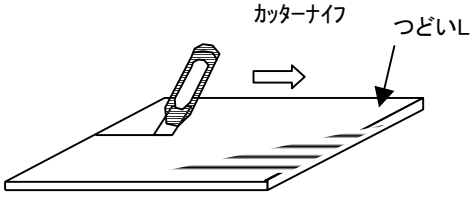

8. 納め　　四周部分の納めは、専用の座ﾗｲﾌ見切FSを用いて納めます。
本体を施工後、座ﾗｲﾌ見切FSの被せ部分を取り付けます。

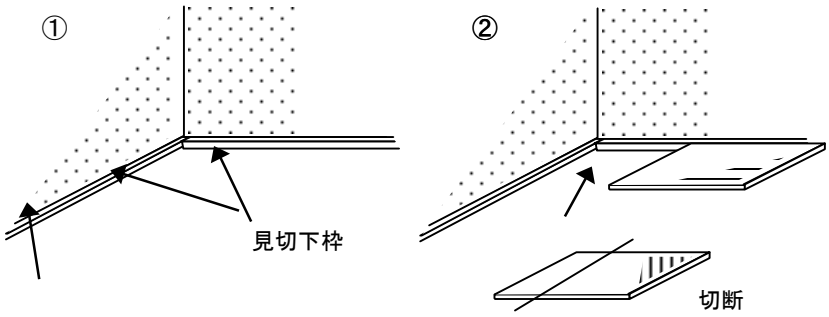

壁面と見切下枠の取付けは2mm程隙間を開ける

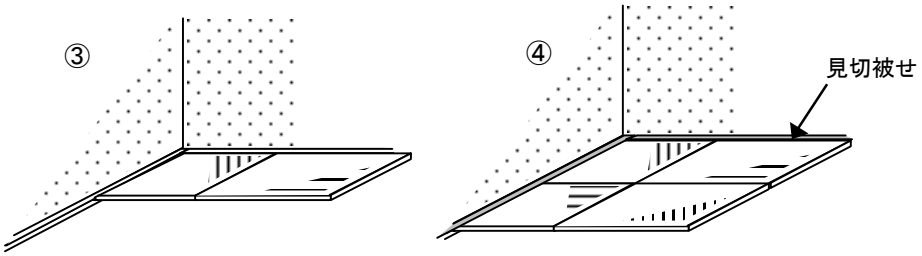

接着剤は見切受け部分に均一に塗布して下さい。

*納め材の取りあい部分の加工（**推奨方法**)について
（座ﾗｲﾌ見切FSはASA樹脂でできていますので温度変化により目隙が
発生する事があります。）

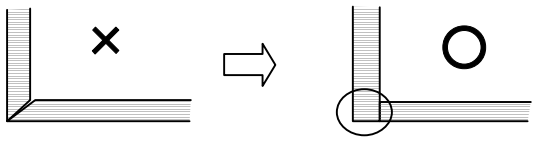

また上図の◯　部分は下図の様な加工をすることによりきれいに納まります。

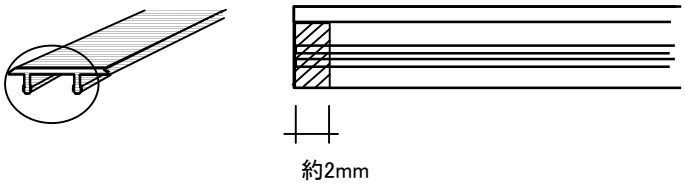

見切被せの▨　部分を欠くことよりスッキリとした納まりが可能です。

■つどいL割付例及び必要数量■

910モジュール（t105柱+t15胴縁+t9.5石膏～t105柱＋t9.5石膏）

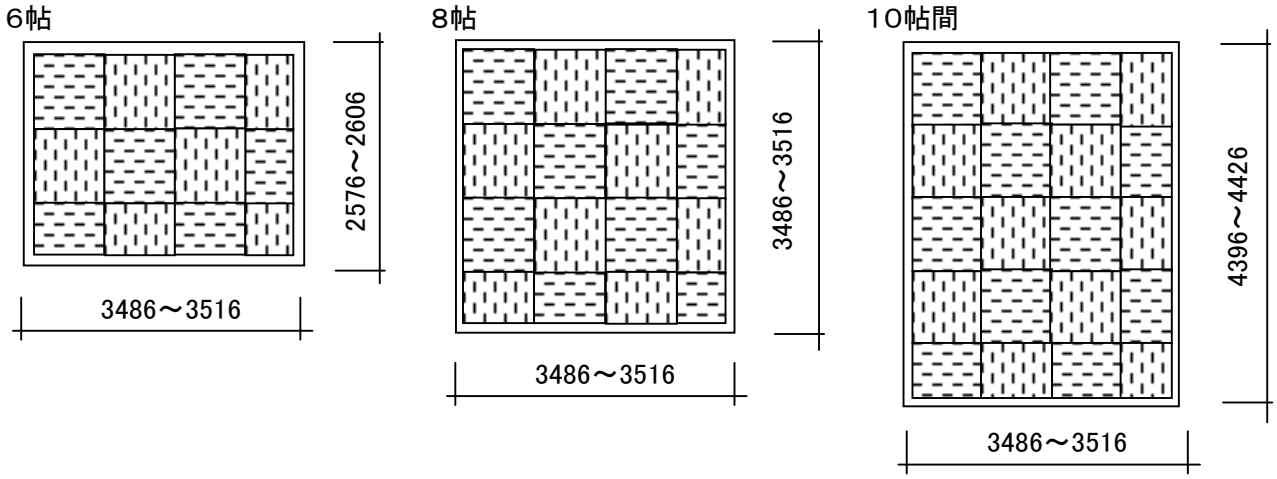

6帖間セット				8帖間セット				10帖間セット			
本体		6	梱	本体		8	梱	本体		10	梱
見切	6尺	2	梱	見切	6尺	4	梱	見切	6尺	3	梱
	9尺	1	梱		9尺	0	梱		9尺	1	梱

1000モジュール（t105柱+t15胴縁+t9.5石膏～t105柱＋t9.5石膏）

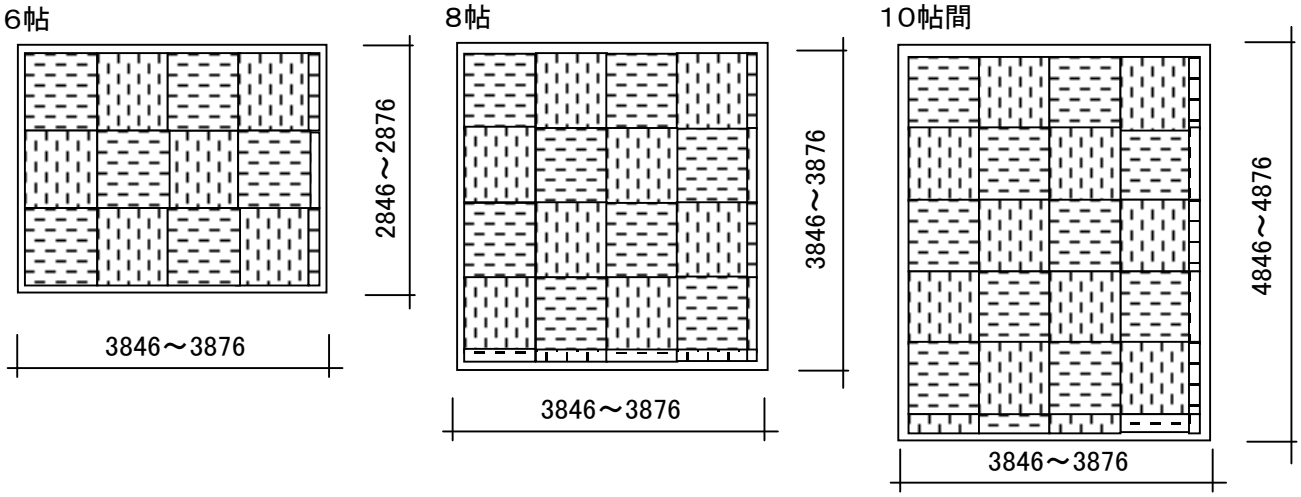

6帖間セット				8帖間セット				10帖間セット			
本体		8	梱	本体		11	梱	本体		13	梱
見切	6尺	4	梱	見切	6尺	2	梱	見切	6尺	1	梱
	9尺	0	梱		9尺	2	梱		9尺	3	梱

ご　相　談　窓　口

製品に関するお問合せ先	東京	内装材事業部事業企画開発室 東部営業課	TEL:03-3249-4876
	三重	内装材事業部事業企画開発室 西部営業課	TEL:059-255-0641
品質に関するお問合せ先	東京	内装材事業部品質保証室 東部品質保証課	TEL:03-3249-4815
	三重	内装材事業部品質保証室 西部品質保証課	TEL:059-255-0646
本社		大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ） 〒530-8210	TEL:06-6452-6000